


SLZ-KA-VAQ/VAL

CASSETTE RÉVERSIBLE INVERTER

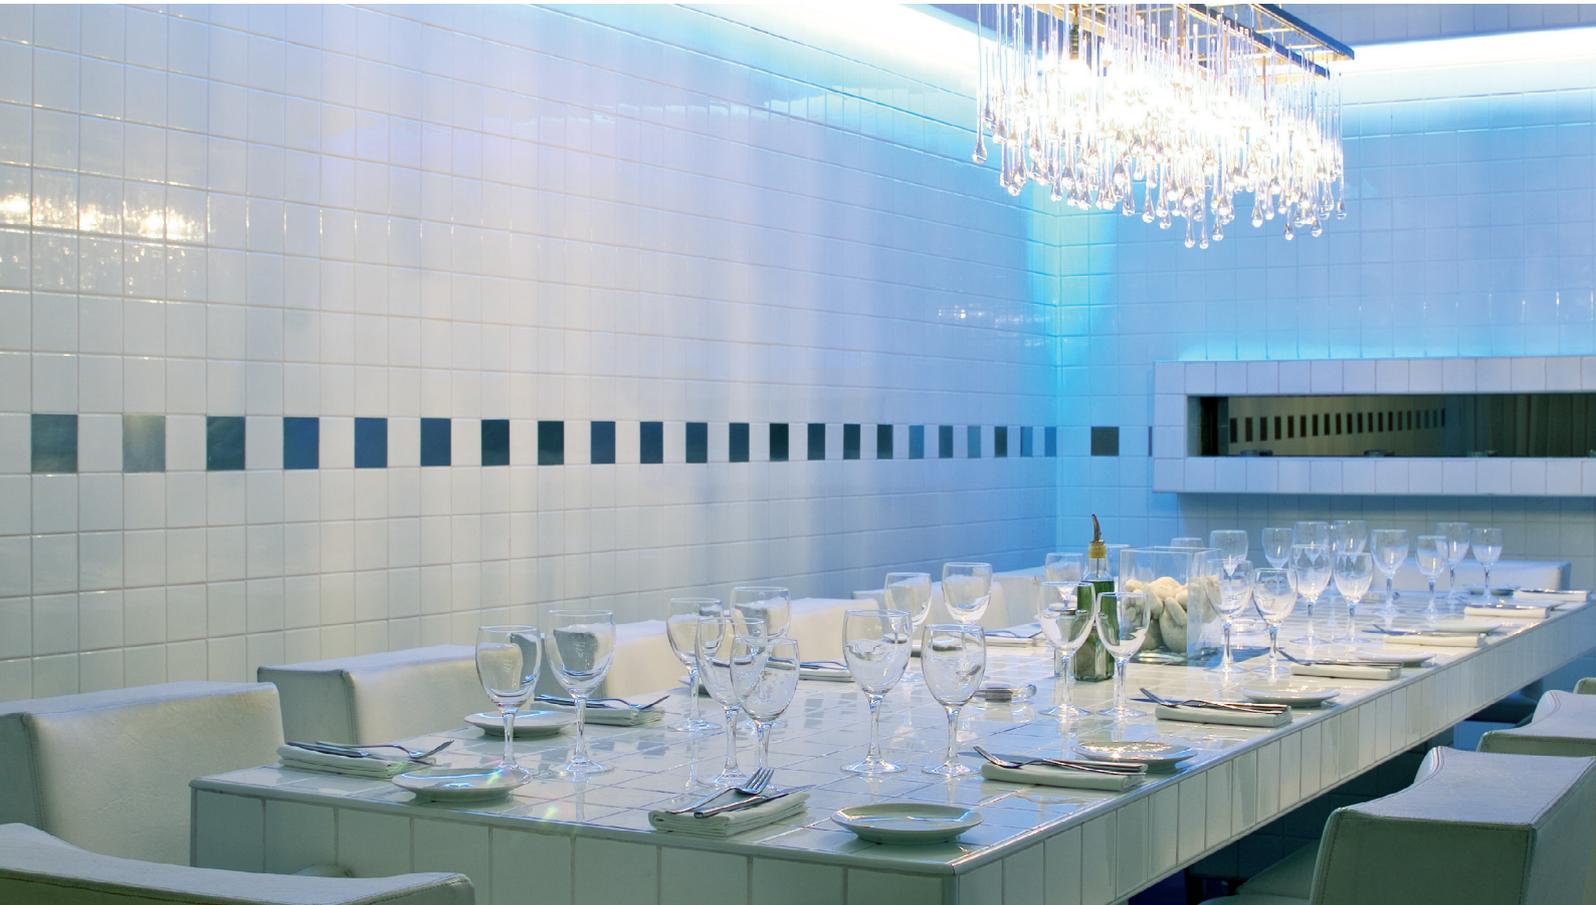

LE CARRÉ GAGNANT

Discrétion assurée

La cassette SLZ 600x600 de Mitsubishi Electric a été conçue pour s'intégrer avec simplicité et discrétion dans tous les plafonds des espaces destinés au Petit Tertiaire tels que restaurants, boutiques, bureaux...



La haute efficacité énergétique classe A/A

Les appareils bénéficient de la classe énergétique A que ce soit en Chaud ou en Froid*. Ils sont tous équipés d'un double système Inverter à la fois au niveau du compresseur mais également au niveau du ventilateur pour une performance accrue. Ils fonctionnent au R410A, un fluide réfrigérant qui présente des qualités physiques optimales pour ce type d'application. De plus, son potentiel de destruction de la couche d'ozone est nul.

*sauf taille 50




Chauffage garanti jusqu'à -15°C

Votre confort sera assuré toute l'année, même s'il fait très froid dehors.




Modèle compact

La cassette SLZ s'intègre facilement dans les faux plafonds de type 600x600. Elle bénéficie notamment d'une hauteur d'encastrement la plus faible du marché qui permet de répondre aux espaces les plus exigus.



Hygiène assurée !

La cassette SLZ est équipée d'origine d'un prédéfoncé permettant une arrivée d'air neuf de l'ordre de 10 % du volume d'air total.



L'installation facile et économique en rénovation


Avec la solution R22 Replace, inutile de remplacer l'ensemble des tubes frigorifiques pour renouveler votre installation. Il suffit de remplacer les anciens équipements de chauffage-climatation au R22 par de nouveaux équipements Mitsubishi Electric.

Ainsi, vous gagnez du temps et de l'argent sur l'installation et les locaux restent disponibles pendant le renouvellement. Et c'est la fin du gaspillage inutile de matériaux... Autre avantage, et non des moindres, vous bénéficiez de nouveaux équipements performants, confortables et garantis.



D'une pièce à tout le bâtiment

Vous pouvez choisir d'équiper une seule pièce (application Mono-Split), plusieurs, voire l'ensemble de votre bâtiment (application Multi-Split) selon vos besoins. Dans ce dernier cas, l'unité pourra être raccordée aux groupes extérieurs Multi-Split réversibles Inverter.

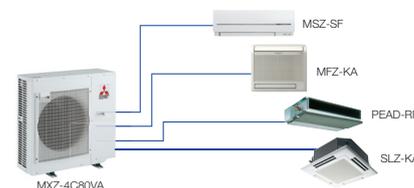

SLZ-KA		SLZ-KA25VAQ/VAL	SLZ-KA35VAQ/VAL	SLZ-KA50VAQ/VAL	
FROID	Puissance nominale	kW	2.50	3.50	4.60
	Puissance mini/maxi	kW	0.90/3.20	1.00/3.90	1.10/5.20
	Coefficient de performance EER/Classe énergétique	-	3.62/A	3.30/A	2.82/C
	Plage de fonctionnement (T° ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-15 / +43
CHAUD	Puissance nominale	kW	3.00	4.00	5.00
	Puissance mini/maxi	kW	0.90/4.50	0.90/5.00	0.90/6.50
	Coefficient de performance COP/Classe énergétique	-	3.61/A	3.64/A	3.22/C
	Plage de fonctionnement (T° ext. humide/sèche)	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Pour SLZ-KA-VAQ, à commander en sus :



Télécommande filaire PAR 21

OU



Télécommande filaire PAR-30 MAA-J

Pour SLZ-KA-VAL, livrée d'origine :



Télécommande infrarouge

Unités intérieures		SLZ-KA25VAQ/VAL	SLZ-KA35VAQ/VAL	SLZ-KA50VAQ/VAL
Débit d'air en Froid PV/MV/GV	m³/h	480/540/600	480/540/660	480/540/660
Pression acoustique en froid à 1 m PV/MV/GV	dB(A)	28/31/37	29/33/38	30/34/39
Dimensions H encastrement x Largeur x Profondeur	mm	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570	235 x 570 x 570
Dimensions Façade Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650
Poids Net/ Poids Net Façade	kg	17/3	17/3	17/3

Unités extérieures		SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VAR2
Pression acoustique en froid à 1 m GV	dB(A)	46	47	53
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	850 x 840 x 330
Poids Net	kg	33	37	53

Diamètre liquide	pouce	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare
Diamètre gaz	pouce	3/8" flare	3/8" flare	1/2" flare
Longueur maxi UI - UE / Dénivelé maxi	m	20 / 12	20 / 12	30 / 30

Alimentation électrique par unité extérieure	V-Hz	230V - 1 phase + N + T - 50Hz		
--	------	-------------------------------	--	--

Votre revendeur Mitsubishi Electric



for a greener tomorrow

Eco Changes traduit l'engagement du Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout en œuvre pour préserver l'environnement. A travers son offre diversifiée de systèmes et de produits, Mitsubishi Electric contribue à la construction d'une société durable.

polyvalence.com



FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

MITSUBISHI ELECTRIC

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex

0 810 410 407 01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable - Fax : 01 55 68 57 35 - www.clim.mitsubishielectric.fr

