
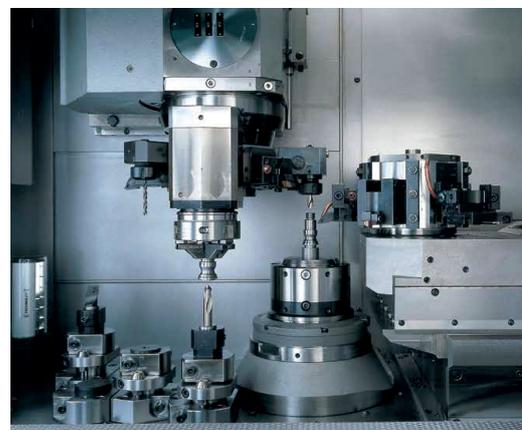


CLIMATISEURS D'ARMOIRES

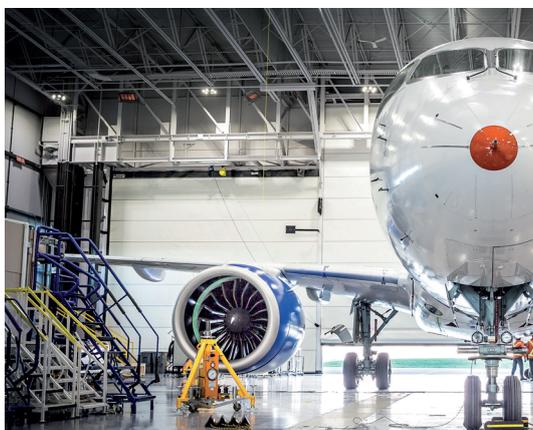

CLIMATISEURS D'ARMOIRES

CONDENSATION À AIR

MONTAGE VERTICAL



Tous nos climatiseurs sont homologués par l'industrie automobile et sont reconnus comme étant parmi les plus performants surtout dans les ambiances industrielles les plus sévères (forges, fonderies, métallurgie).

Dans le cas d'une armoire extérieure « Outdoor » et/ou embarquée, nous avons développé une gamme de climatiseurs spécifiques pour un fonctionnement toutes saisons et/ou mobile.

Nos condenseurs sont spécialement étudiés et mis au point pour fonctionner Sans Filtration de l'air ambiant.

Leurs surfaces et leurs montages en font un des points clés de la performance de nos machines.

4mm d'écartement entre les ailettes du condenseur.

ALIMENTATION 230 V		230V/1PH/50HZ						
		CM 4	CM 6	CM 9	CM 12	CM 16	CM 22	CM 28
PUISSANCE	L35/L35	370	600	900	1140	1600	2200	2800
	L35/L50	340	550	790	1030	1450	1990	2540
PUISSANCE ABSORBÉE	L35/L35	255	410	590	710	980	1200	15600
	L35/L50	305	450	700	805	1090	1400	1680
INTENSITÉ	MAXIMALE	2,5	3,0	4,6	6,2	8,9	9,4	10,2
	DÉMARRAGE	10	11	16	22	26	30	34
	PROTECTION	4	4	6	8	10	12	12
FLUIDE FRIGORIGÈNE	TYPE	R134A						
	CHARGE	0,375	0,450	0,450	0,475	0,425	0,600	0,600
DIMENSIONS	HAUTEUR	600	900		950		1200	
	LARGEUR	330	400		400		400	
	PROFONDEUR	180	210		210		250	
	MASSE	21	37	38	48	49	56	58



Le compartimentage des circuits d'air présent sur toute notre gamme évite l'encrassement des composants électriques du climatiseur. L'ensemble de nos climatiseurs est équipé du même connecteur électrique, ceci permettant un raccordement sans modification de la tête de filerie.

Notre découpe et notre système de fixation sont uniques pour 44 modèles de la gamme et autorisent dans 90% des cas une standardisation de la découpe.

ALIMENTATION 400 V		400V/2PH/50HZ		400V/3PH/50HZ			440V/3PH/60HZ			
		CM 6-400	CM 9-400	CT 10	CT 12	CT 16	CT 22	CT 28	CT 38	CT 43
PUISSANCE	L35/L35	600	900	1050	1260	1600	2200	2800	3800	4290
	L35/L50	550	790	960	1090	1450	1990	2540	3170	3520
PUISSANCE ABSORBÉE	L35/L35	410	590	610	710	980	1200	1560	1825	2270
	L35/L50	450	700	660	805	1090	1400	1680	2020	2630
INTENSITÉ	MAXIMALE	1,9	2,6	1,8	2,1	3,4	3,7	4,5	4,8	5,91
	DÉMARRAGE	6,7	10	10	11	15	1W7	22	21	25
	PROTECTION	D10	D10	C2	C4	C4	C4	C6	C6	C6
FLUIDE FRIGORIGÈNE	TYPE	R134A								
	CHARGE	0,450	0,450	0,425	0,425	0,425	0,600	0,600	0,975	0,975
DIMENSIONS	HAUTEUR	900		950			1200		1600	
	LARGEUR	400		400			400		500	
	PROFONDEUR	210		210			250		350	
	MASSE	46	47	48	48	49	56	58	83	85

CLIMATISEURS D'ARMOIRES

CONDENSATION À AIR - THT JUSQU'À 71°C

MONTAGE VERTICAL

MONTAGE TOITURE EN OPTION



Quand l'apport d'eau industrielle n'est pas possible ou interdit, il reste la technologie de condensation à air pour climatiser une armoire.

ARGORACK met à votre disposition le seul climatiseur condensation à air capable de climatiser dans des contextes **de très hautes températures** (fonderies, chocolateries, étuves, sidérurgie).

Cette technologie est 100% compatible avec les autres climatiseurs de la gamme et fonctionne sans filtre grâce à un pas d'ailettes plus large que les autres climatiseurs du marché.

ALIMENTATION 400 V		400V/3PH/50HZ - 440V/3PH/60HZ		
		CTR 9	CTR 12	CTR 17
PUISSANCE	L35/L65	950	1150	1700
	L35/L35	1500	2100	3000
PUISSANCE ABSORBÉE	L35/L65	1090	1510	1760
AMBIANCE MAXI		71°C	68°C	65°C
INTENSITÉ	MAXIMALE	3,2	3,7	4,5
	DÉMARRAGE	18	18	19
	PROTECTION	C4	C4	C6
FLUIDE FRIGORIGÈNE	TYPE	R134A		
	CHARGE	0,800		
DIMENSIONS	HAUTEUR	1200		
	LARGEUR	400		
	PROFONDEUR	250		
	MASSE	53	55	57

CLIMATISEURS D'ARMOIRES

CONDENSATION À AIR

MONTAGE TOITURE




Notre gamme de climatiseurs d'armoires en montage toiture vous propose de série un cadre de fixation unique. Il renforce votre toit d'armoire. Il évite le phénomène dit de « cuvette » qui à l'usage, provoque des infiltrations des condensations d'huiles. De plus un joint polyuréthane collé à chaud sur les deux faces de ce cadre augmente encore la garantie d'étanchéité de votre armoire.

Les composants électriques et frigorifiques de cette gamme de climatiseurs horizontaux sont identiques à ceux de la gamme de climatiseurs verticaux.

ALIMENTATION		230V/1PH/50HZ					400V/3PH/50HZ - 440V/3PH/60HZ			
		CM 6 H	CM 9 H	CM 12 H	CM 16 H	CM 20 H	CT 10 H	CT 12 H	CT 16 H	CT 20 H
PUISSANCE	L35/L35	600	900	1140	1600	2000	1050	1260	1600	2000
	L35/L50	550	790	1030	1450	1810	960	1090	1450	1810
PUISSANCE ABSORBÉE	L35/L35	410	590	710	980	1200	610	710	980	1200
	L35/L50	450	700	805	1090	1310	660	805	1090	1310
INTENSITÉ	MAXIMALE	3,0	4,6	6,2	8,9	9,4	1,8	2,1	3,4	4,15
	DÉMARRAGE	11	16	22	26	30	10	11	15	17
	PROTECTION	4	6	8	10	12	C2	C4	C4	C6
FLUIDE FRIGORIGÈNE	TYPE	R134A					R134A			
	CHARGE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,475	0,500	0,500	0,500	0,475
DIMENSIONS	HAUTEUR	550					550			
	LARGEUR	600					600			
	PROFONDEUR	400					400			
	MASSE	46	47	55	56	59	55	55	56	59

DE QUEL DEGRÉ D'EXPERTISE AVEZ-VOUS BESOIN ?

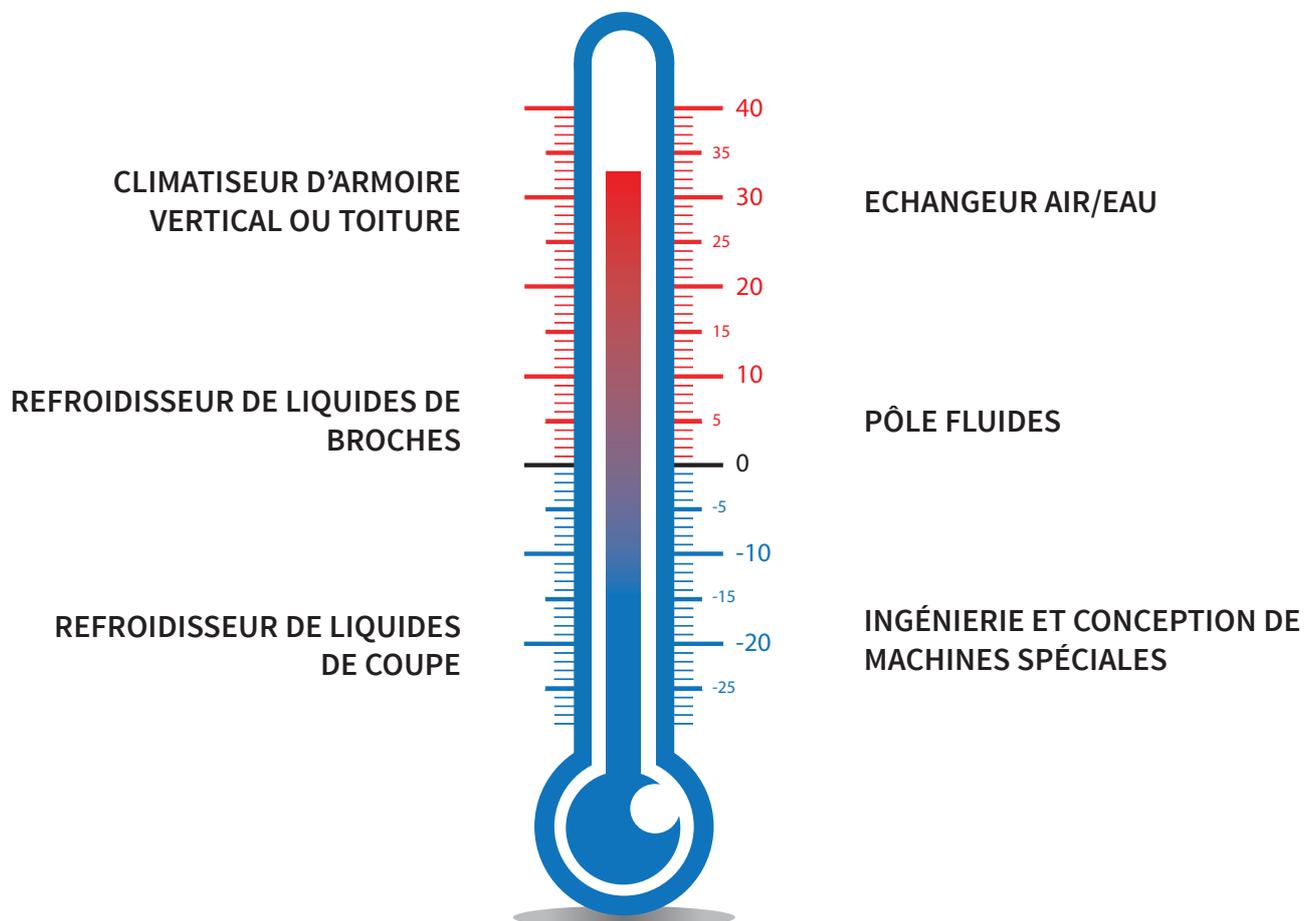

 **Apex Suisse**

 **Apex Clim**

Apex Suisse
Galilée 2 / Y-Parc
VD-1400 Yverdon-les-Bains
tel. +41 62 777 15 00
info@apexclim.ch
www.apexclim.ch

Apex Technologies
Route de Tanlay / Z.I. de Vauplaine
89700 Tonnerre - France
tel. +33 3 86 55 46 50
info@apexclim.com
www.apexclim.com